

OM UW KLEUR EN ONTWERP TE VERBETEREN

GEOFOIL™
Green/Eco/Only

OM UW KLEUR EN ONTWERP TE VERBETEREN

GEOFOIL™
Green/Eco/Only

OM UW KLEUR EN ONTWERP TE VERBETEREN

GEOFOIL™
Green/Eco/Only

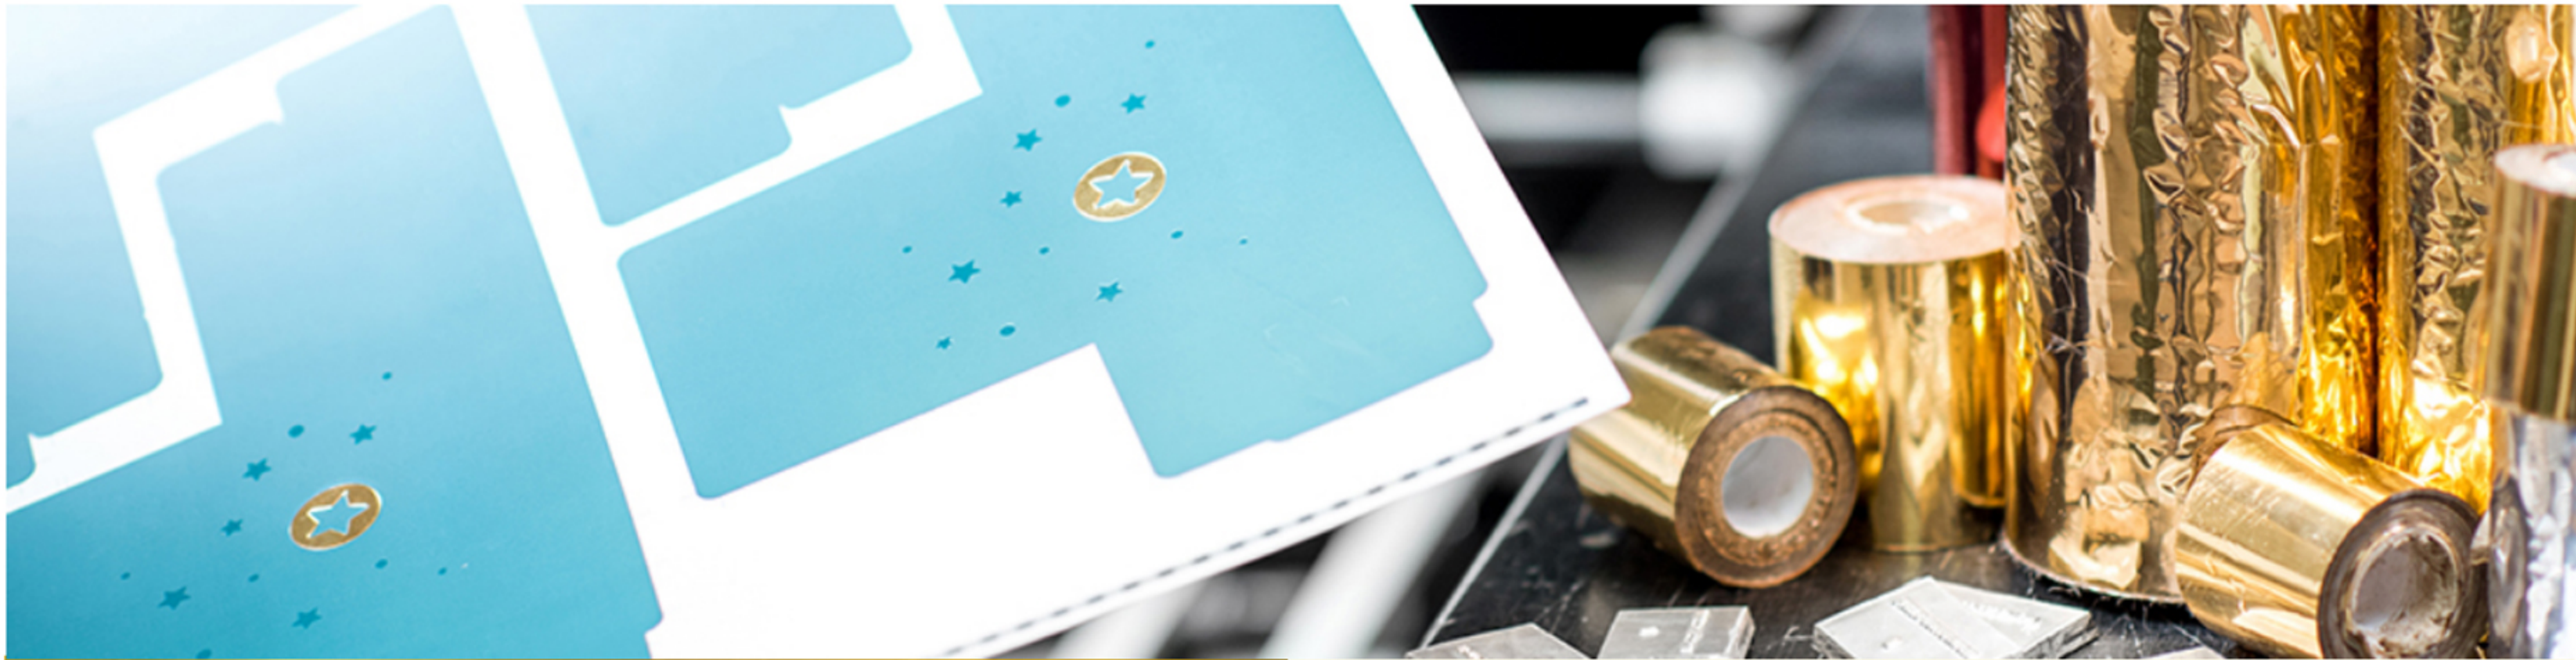
GEOFOIL Toepassingsgids

GEOFOIL is een reeks universele warmdrukfolies met superieure kwaliteiten voor de grafische, de kunststof-, de leder- en de textielindustrie.



Folies voor de grafische industrie

- Breed gebruikt voor papier, etiketten, kartons, en diverse verpakkingsmaterialen
- Verwante folieproducten: SVH-700 categorieën, 600 categorieën, 000 categorieën, 100 categorieën
- Verkrijgbaar in goud/zilver met talrijke kleurschakeringen en een uitstekend holografisch effect



750 Serie

Universele folie met goede verwerkbaarheid

- Geschikt voor een brede waaier van substraten en diverse materialen
- Gemakkelijk klaar te maken en goed verwerkbaar met een groot bereik voor kleine tot brede oppervlakken
- Gebruikt met normaal papier en karton, bedrukt papier, plastic etiketten en georiënteerde polypropyleen (OPP) laminaten
- Verkrijgbaar in goud / mat goud, zilver / mat zilver, en verschillende kleurschakeringen
- Aanbevolen werktemperatuur: 100°C-135°C
- Breed verspreid toepasbaar voor etiketten, cosmetische kartons, voedsel/drank/snoepdozen, en tabak/sigaretverpakking

Het wordt op grote schaal toegepast voor glanzende of matte OPP-films en laminaten, en kan worden gebruikt op diverse materialen en inkt, en op kleine en grote oppervlakken. Door zijn uitstekende kleefkracht kan gemakkelijk met gereedschap worden gewerkt. Bovendien kan het in verschillende kleuren worden geproduceerd.

620 Serie

Hoogglans folie voor ruw papier

- Geschikt voor fijnschrift op ruw papier
- Gemakkelijk klaar te maken en goed verwerkbaar met een stevige dekking voor kleine tot brede oppervlakken
- Ruw papier en karton, bedrukt papier, vernissen op waterbasis, reliëfpapier
- Verkrijgbaar in goud / mat goud, zilver / mat zilver, en verschillende kleurschakeringen
- Aanbevolen werktemperatuur: 110°C-145°C
- Breed toepasbaar voor kartonnen verpakkingen, etiketten voor wijn/bier/sterke dranken, wenskaarten, certificaatpapier, kunstleer, en boekomslagen

Dit is geschikt voor diverse soorten overcoating op waterbasis, waaronder ruwe, poreuze en speciale papiersoorten. Het geeft kwaliteitsglans en vertoont uitstekende prestaties, zelfs bij gereedschapswerk, en kan worden gebruikt op kleine en grote oppervlakken. Bovendien is de toepassing op kleine oppervlakten doeltreffender dan andere, soortgelijke producten. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor boekomslagen, etiketten van voedingsmiddelen, dranken, cosmetica, award certificaten, wenskaarten en andere soorten kaarten.

013 Serie

Hoogwaardige folie met verbeterde stempелеigenschaften en kleefkracht

- Geschikt voor een brede waaier van substraten en diverse materialen
- Kan gemakkelijk worden klaargemaakt en is goed bestand tegen schuren en krassen en goed verwerkbaar bij lage temperaturen
- Gewoon papier en karton, bedrukt papier, plastic etiketten en OPP-laminaat
- Naadloos holografisch effect met verschillende kleuren en patronen zijn beschikbaar.
- Aanbevolen werktemperatuur: 100°C-135°C
- Breed toepasbaar voor tabak/sigarettenverpakkingen, etiketten voor wijn/bier/gedistilleerde dranken, cosmetische kartons, wenskaarten, en andere toepassingen in de grafische industrie

Het is beschikbaar voor het stempelen op diverse materialen en heeft een uitstekend hechtvermogen en een hoge verwerkbaarheid. Het wordt gebruikt in zowel kleine als brede gebieden, en wordt hoofdzakelijk toegepast in holografische folie om de kleur en het ontwerp van het product te verbeteren.

150 Serie

Overdrukbaar folie voor diverse substraten

- Geschikt voor diverse gecoate papiersoorten met ultraviolet (UV) vernis
- Overdrukbaar met zowel conventionele als UV-inkten en goed bestand tegen slijtage en krassen
- Diverse materialen, waaronder UV-inkten/vernissen gecoat papier
- Aangepaste patronen en kleurschakeringen zijn op verzoek verkrijgbaar.
- Aanbevolen werktemperatuur: 100°C-135°C
- Toepasbaar voor tabaks-/sigarettenverpakkingen, cosmeticakartons en andere toepassingen in de grafische industrie

Het heeft speciale stempелеigenschaften, een uitstekend kleefvermogen, en het kan worden gebruikt voor materialen die over het algemeen moeilijk aan te brengen zijn, zoals UV-inkt en speciale overcoating. Bovendien is het ook mogelijk het te voorzien van overdrukbaar eigenschappen voor het bedrukken van verschillende inkt en overcoatings door middel van speciale ontwerpen naar behoefte.



Folies voor de kunststofindustrie

- Breed gebruikt voor diverse plastic materiaalproducten
 - Verwant folieproduct: MPH-900 categorieën
- Goud / zilver selecties met talrijke kleurnuances en een uitstekend holografisch effect



950 Serie

Universele folie met standaard kwaliteit

- Diverse kunststoffen, waaronder acrylonitril-butadien-styreen (ABS), polystyreen (PS), polyethyleentereftalaat (PET), polyvinylchloride (PVC), polypropyleen (PP), (gecoat) polyethyleen (PE), en acryl
- Aanbevolen werktemperatuur: 100°C-190°C
- Breed toepasbaar voor diverse flessen, cosmetische componenten, speelgoed, pennen, doppen, en andere plastic containers

Het hecht uitstekend op diverse materialen, waaronder PE, PP, PET en ABS, en wordt op grote schaal toegepast op diverse kunststoffen.

960 Serie

Verbeterde stempелеigenschaften en kleefkracht van folie voor PE materialen

- Diverse kunststoffen, waaronder gecoate / ongecoate PE en PP
- Aanbevolen werktemperatuur : 100°C-190°C
- Breed gebruikt voor PE containers met inbegrip van PE buis

Het is beter verwerkbaar, kleeft beter aan PE-materialen en kan op diverse kunststoffen worden toegepast.

970 Serie

Hoogwaardige folie met uitstekende duurzaamheid

- Diverse kunststoffen, waaronder gecoate / ongecoate PE en PP
- Aanbevolen werktemperatuur: 100°C-190°C
- Breed gebruikt voor PE buizen en andere containers die fysische/chemische duurzaamheid vereisen

Dit is een kunststoffolie met een uitstekende duurzaamheid, die kan worden toegepast op producten die een fysische en chemische duurzaamheid vereisen.



Folies voor de leder- en textielindustrie

- Breed gebruikt voor diverse leer- en textielproducten
 - Verwant folieproduct: LTH-800 categorieën
- Verkrijgbaar in goud/zilver met talrijke kleurschakeringen en een uitstekend holografisch effect
- Geschikt voor speciaal klevend voorgelakt leer en textiel



810 Serie

Universele folie met standaard kwaliteit

- Geschikt voor een breed gamma leder en textiel
- Standaardkwaliteit voor leder en textiel bedrukt met kleefstoffen

Het is een veelgebruikte folie voor leder en textiel van standaardkwaliteit.

830 Serie

Zachte folie met hoge rek

- Uitstekende elastische eigenschappen voor leder en textiel bedrukt met kleefstoffen

Dit is een folie voor leder en textiel met uitstekende elastische eigenschappen, die kan worden toegepast op producten die een hoge elasticiteit vereisen.

850 Serie

Hoogwaardige folie met uitstekende duurzaamheid

- Uitstekende fysische en chemische weerstand voor leder en textiel bedrukt met kleefstoffen

Het is een folie voor leder en textiel met een uitstekende duurzaamheid en kan worden toegepast op producten die een fysische en chemische duurzaamheid vereisen.



Productclassificatie

Classificatie	Productserie		Temperatuur	Substraat	Opmerkingen
Standaardwaarde (SV) Folie	SVH	750 Serie	Heet	Papieren	Universeel en algemeen papier
		620 Serie			Gegaufreerd en gecoat papier
		013 Serie			Holografische folie voor diverse substraten
		150 Serie			UV-gecoate substraten
	SVC	-	Cold		Koudfolie voor etiketten
	SVD	-	-		Digitale folie
Multifunctionele folie (MP)	MPH	950 Serie	Heet	Kunststoffen	PP, PE, ABS, PVC, PS, PC, Acryl, PET, Etc.
		960 Serie			
		970 Serie			
Leder en Textiel (LT) Folie	LTH	810 Serie	Heet	Leder en Textiel	Gebruikt voor diverse leder- en textielproducten
		830 Serie			
		850 Serie			
Aangepaste Folie	-	-	-	-	Aangepaste fysische en chemische eigenschappen voor verschillende substraten

De producten worden hoofdzakelijk gebruikt voor het aangewezen substraatmateriaal, maar soms kunnen ze op andere materialen worden toegepast, afhankelijk van hun fysische/chemische kenmerken en behoeften.

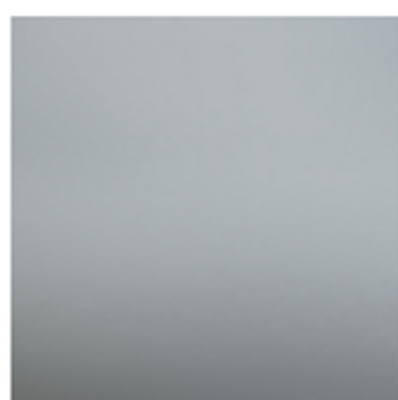
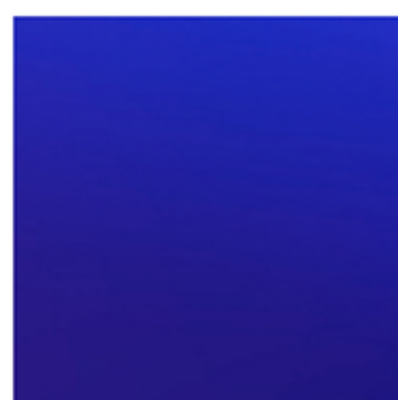
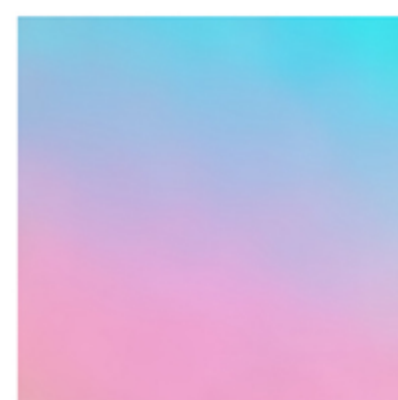
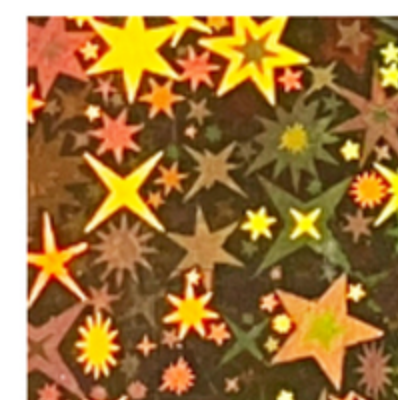
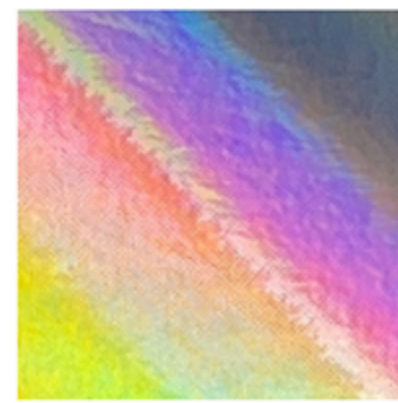
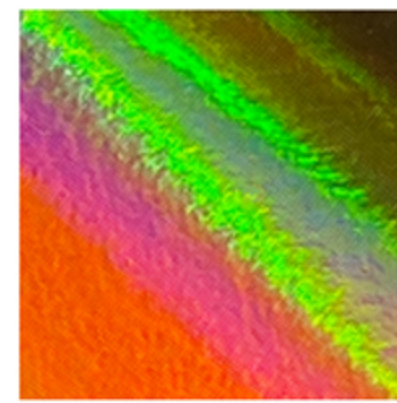
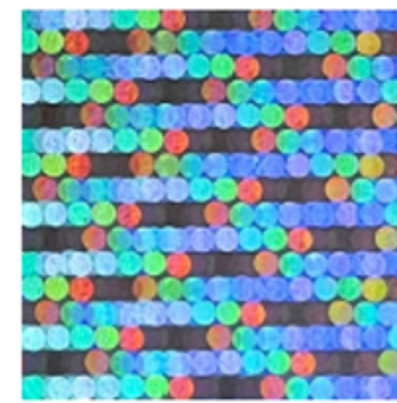
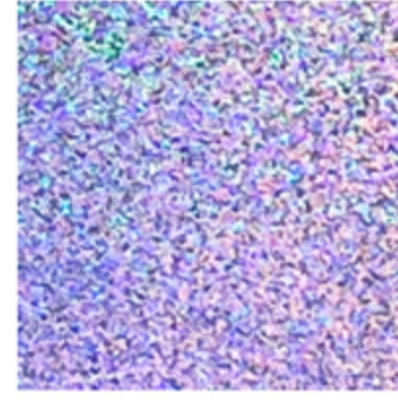
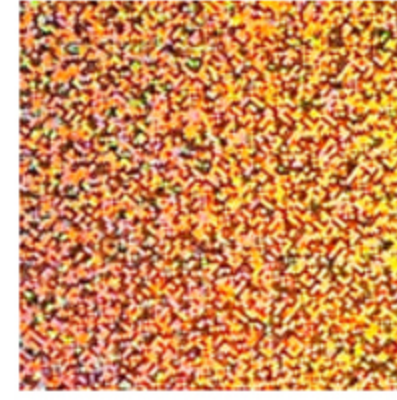
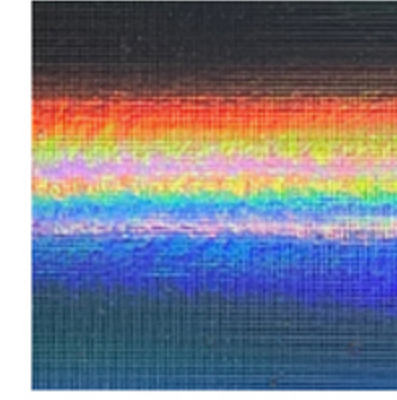
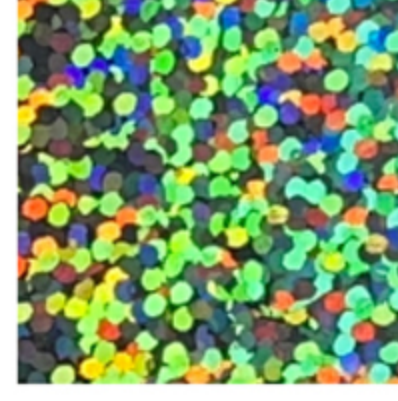
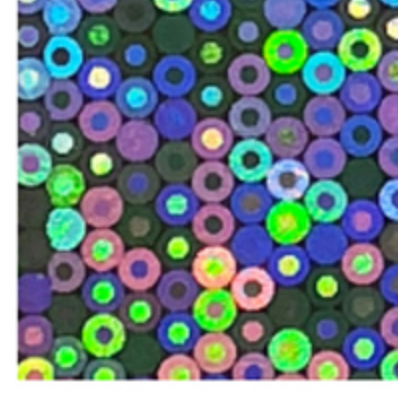
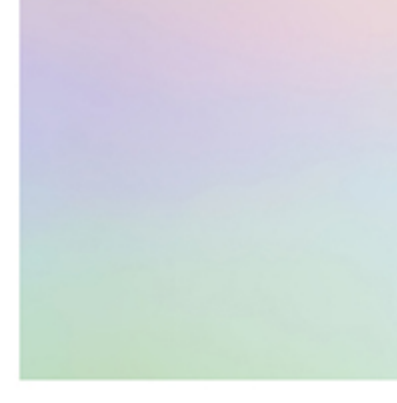
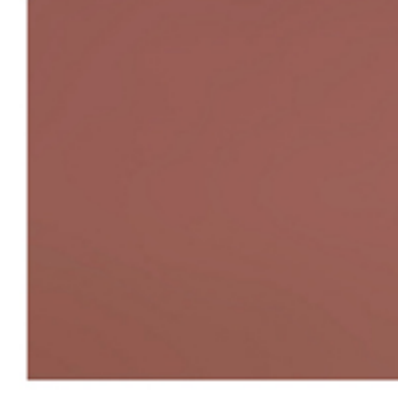
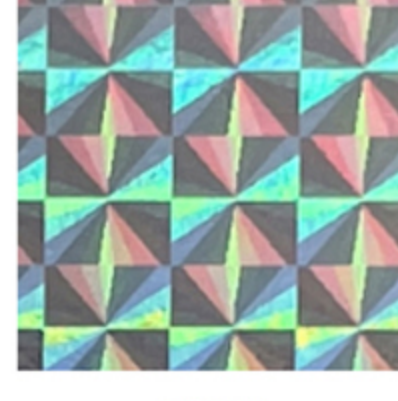
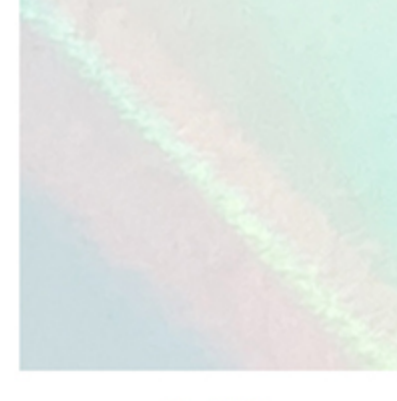
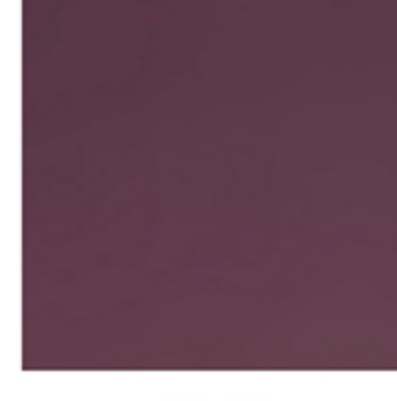
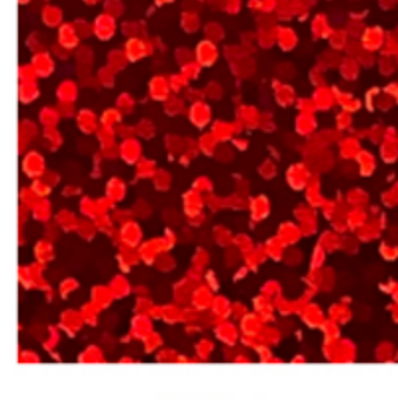
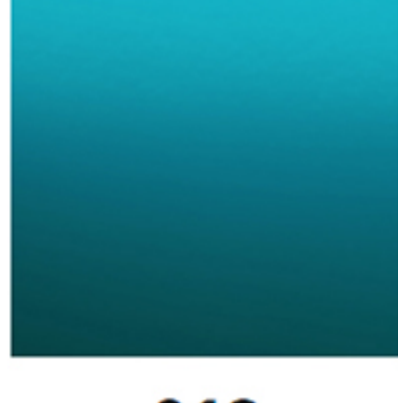
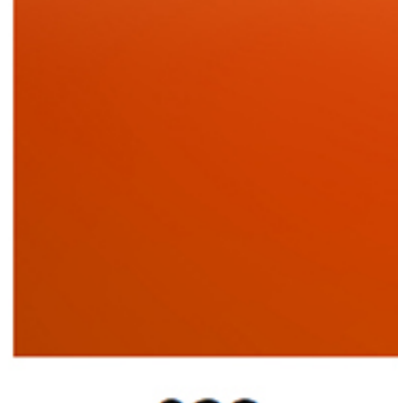
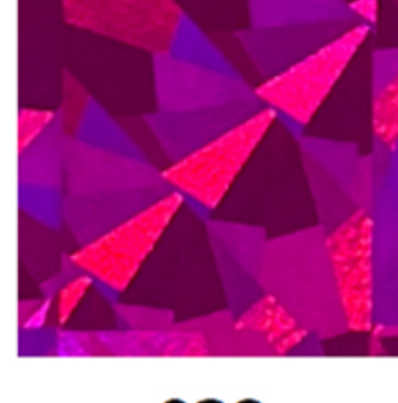
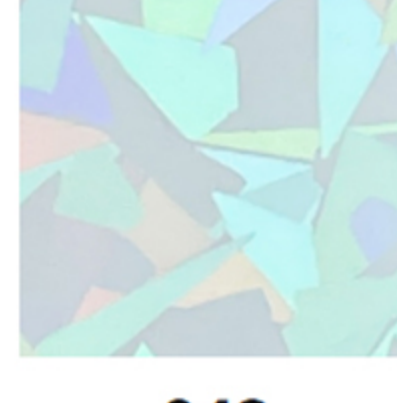
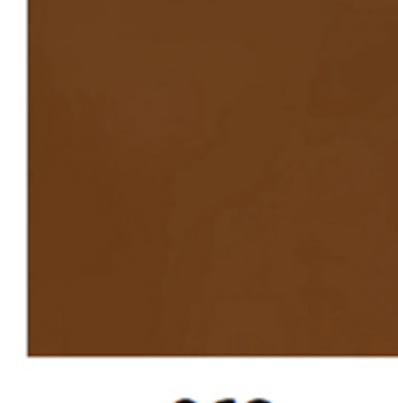
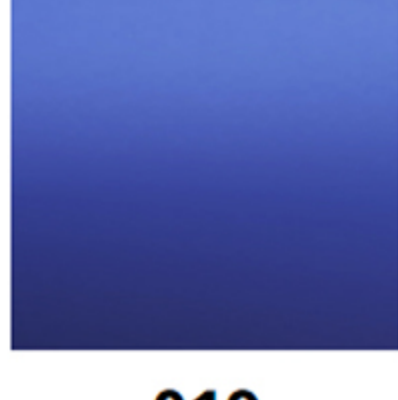
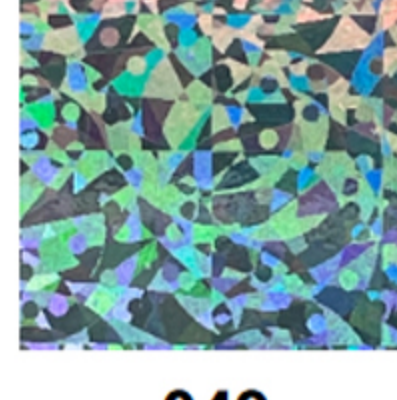
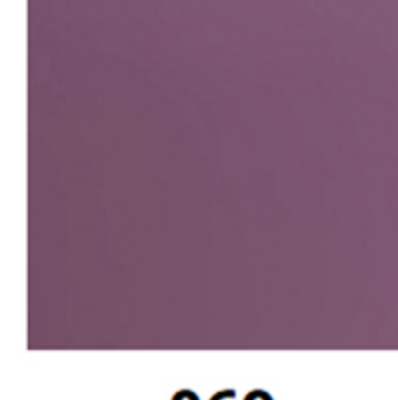
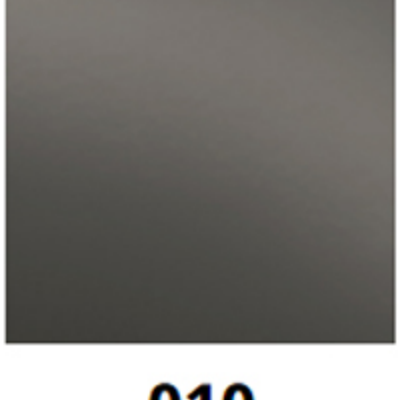
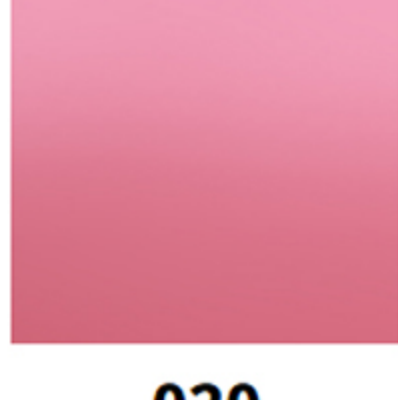
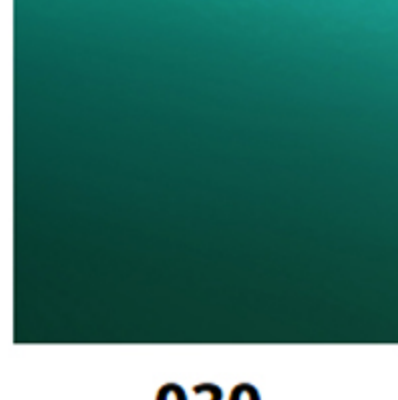
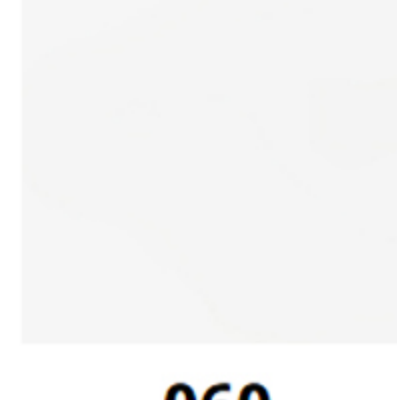
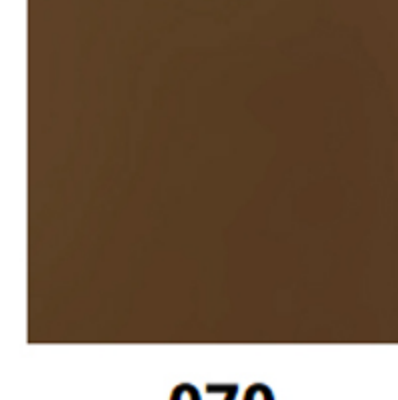
* Kleur-/patroonboeken en monsters zijn verkrijgbaar op aanvraag om te helpen bij de definitieve productkeuze.

* Aangepaste kleurschakeringen en kleuraanpassingsdiensten zijn ook verkrijgbaar op aanvraag.

* Wij kunnen indien nodig stempelfolies met verschillende fysische en chemische eigenschappen voor diverse materialen toepassen en ontwikkelen.



Kleurschakeringen en Holografische Patronen

 001	 011	 021	 031	 041	 051	 061	 071
 002	 012	 022	 032	 042	 052	 062	 072
 003	 013	 023	 033	 043	 053	 063	 073
 004	 014	 024	 034	 044	 054	 064	 074
 005	 015	 025	 035	 045	 055	 065	 075
 006	 016	 026	 036	 046	 056	 066	 076
 007	 017	 027	 037	 047	 057	 067	 901
 008	 018	 028	 038	 048	 058	 068	 902
 009	 019	 029	 039	 049	 059	 069	 903
 010	 020	 030	 040	 050	 060	 070	 904

- De kleurstaal is een echte uitgesneden foto van 20 mm lang en 20 mm breed (400 x 400 pixels).
- De kleur van de staal kan anders zijn dan de echte kleur, afhankelijk van de omstandigheden op de foto- of de afdrukmonitor.
- De exacte tint van de kleurstaal kan worden geïdentificeerd in de catalogus van het echte product, die op verzoek kan worden verstrekt.

Portefeuille



GEOCHEM CO., LTD.
<http://www.geochem.kr>
<http://www.geofoil.com>

Contact Us
sales@geofoil.com
geofoil@naver.com
sales.geofoil@gmail.com